



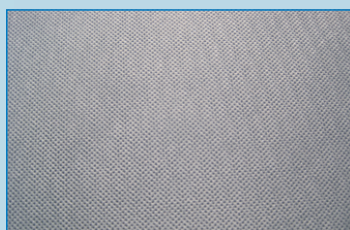

SPINVLIES 120 STANDARD 3L

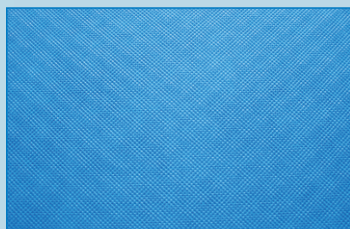

Spinvlies120standard 3L is een 3 laags spinvlies van zeer hoogwaardige kwaliteit. Een mooi voorbeeld van innovatie in het ontwikkelen en lamineren van sterkere vliezen. De diverse waardes, zoals deze vermeld staan in het KOMO certificaat, spreken voor zich. **Spinvlies120standard 3L** geeft u de zekerheid van een onderdakvlies dat uw huis op een perfecte manier zal beschermen tegen vocht, stof en sneeuw. Hierdoor wordt de economische levensduur van een constructie aanzienlijk verlengd.

Spinvlies120standard3L is universeel toepasbaar in alle geïsoleerde dak- en gevel constructies. Door zijn hoge waterkering in de open bouwfase, zijn superieure treksterktes en zijn hoge dampopenheid kan dit vlies rechtstreeks op elke ondergrond bij zowel nieuwbouw als bij renovatie.

Spinvlies120standard3L is een licht materiaal en daardoor zeer gebruiksvriendelijk in de verwerking. Het vlies wordt logisch afgerold waardoor de gekleurde kant met opdruk aan de buitenkant zit en wordt vervolgens dakpansgewijs aangebracht. De overlap is afhankelijk van de dakhelling wat ong. 15 cm is.


Spinvlies 120standard3L heel goed beloopbaar zonder dat ze makkelijk beschadigbaar is. De UV- en temperatuur bestendigheid is langdurig gegarandeerd. Voor de open bouwfase wordt max. 6 maand aangehouden en het is altijd beter om het dak zo snel mogelijk dicht te leggen.

CE Geproduceerd en gemarkeerd
volgens CE alsook EN 13859

Product:	Spinvlies 120 standard3L
Opbouw folie	Toplaag PP Nonwoven
	Tussenlaag 30 gr/m ² microporeuze film
	Onderlaag PP Nonwoven
Gewicht (g/m ²)	ong. 120 g/m ²
Rol afmeting	1,50m x 50 m1 3,0m x 50m
Temp.bestendigheid	-40 °C tot +80 °C
Brandwerendheid	EN13501 Klasse E
Treksterkte (EN 12311-2)	Lengte / dwars
Treksterkte (N/50mm)	260/ 170
Rek bij breuk in %	50 / 70
Spijkersterkte	120 / 140
W.D.D	Volgens EN 12572 klimaat C >1050 g/m ² /24h
Sd-waarde in m	0,02 m
Waterdicht	klasse W1
Weerst. mech. belasting	Klasse PS



RVC BOUW
Spoelerstraat 28
Postbus 109
7460 AC RIJSSSEN
Tel: +31 0548-539395
Fax: +31 0548-514230
Email: info@rvc.eu



KOMO
gecertificeerd
volgens
BRL4708

